




Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” Benedykt Mieszczak
ul. Złotowska 33, 89-410 Więcbork
tel./fax (052) 389 61 50, e-mail: poczta@bemix.eu, www.bemix.eu

DKOS (P51) ODMIANA CIĘŻKA

Końcówka prosta ze stożkiem 24° i pierścieniem uszczelniającym i wg PN-65/M-73140, PN-65/M-73141, DIN 3901, DIN 3902.

Straight female nipple with cone 24°, o-ring HEAVY SERIES.


Нипель с резиновым кольцом до конусного гнезда 24° ТЯЖЁЛАЯ ВЕРСИЯ.

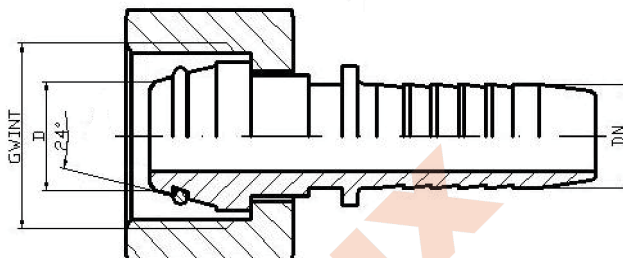

Na zamówienie wykonujemy w wersji:

For request we execute in version:

На заказ изготавливаем версии усиленные:



4SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)

R13-R15 6SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)

średnica węża DN	wymiar D pod rurkę	Gwint	system oznaczeń	Symbol / Order code
3.7	6	M14x1,5	-	P51 3.7 06S M14x1,5
4	6	M14x1,5	-	P51 04 06S M14x1,5
5	6	M14x1,5	-	P51 05 06S M14x1,5
6	6	M14x1,5	-	P51 06 06S M14x1,5
6	8	M16x1,5	6	P51 06 08S M16x1,5
6	10	M18x1,5	7	P51 06 10S M18x1,5
6	12	M20x1,5	8	P51 06 12S M20x1,5
8	8	M16x1,5	-	P51 08 08S M16x1,5
8	10	M18x1,5	6	P51 08 10S M18x1,5
8	12	M20x1,5	8	P51 08 12S M20x1,5
8	14	M22x1,5	7	P51 08 14S M22x1,5
10	10	M18x1,5	-	P51 10 10S M18x1,5
10	12	M20x1,5	8	P51 10 12S M20x1,5
10	14	M22x1,5	6	P51 10 14S M22x1,5
10	16	M24x1,5	7	P51 10 16S M24x1,5
13	14	M22x1,5	8	P51 13 14S M22x1,5
13	16	M24x1,5	6	P51 13 16S M24x1,5
13	20	M30x2	-	P51 13 20S M30x2
16	16	M24x1,5	-	P51 16 16S M24x1,5
16	20	M30x1,5	-	P51 16 20S M30x1,5
16	20	M30x2	6	P51 16 20S M30x2
16	25	M36x2	7	P51 16 25S M36x2
20	20	M30x2	-	P51 20 20S M30x2
20	25	M36x2	6	P51 20 25S M36x2
25	30	M42x2	6	P51 25 30S M42x2
25	38	M52x2	-	P51 25 38S M52x2
32	38	M52x2	6	P51 32 38S M52x2