




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA GYORSCSATLAKOZÓ DN5 (MIGNON) KÜLSŐ MENETES PNEUMATIC QUICK COUPLER WITH MALE SOCKET DN 5MM

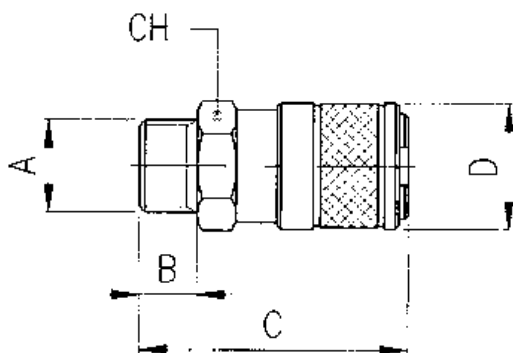

Névleges méret
Material 5 mm (Mignon standard)

Anyaga
Construction Nikkelezett réz
Nickel-planted brass

Nyomás
Working pressure 16 Bar

Tömítés
Seal NBR O-gyűrű
NBR O-ring

Szabvány
Standard REAC H1907/2006, PED 2014/68/UE,
RoHS 2011/65/CE, Silicon free

Hőmérséglet
Temperature -20°C – +80°C

Pneumatika gyorscsatlakozó hüvely, Mignon szabványú DN5-ös külső menetes kivitelben. Anyaga nikkelezett réz. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic quick coupling male socket, Mignon standard DN5, ribbed hose. Its material is nickel-plated brass body. Products available from stock in various sizes.

Cikkszám Code	Menet Thread	Nyomás Working pressure	Teljes hossz Full length
	(")	bar	(mm)
66.108.283	1/4	16	37.5
66.108.282	1/8	16	35.5
66.108.284	3/8	16	38.5