


## GUMI HEGESZTŐ IKERTÖMLŐ RUBBER TWIN HOSE FOR WELDING

SEMPERIT   FAGUMIT®

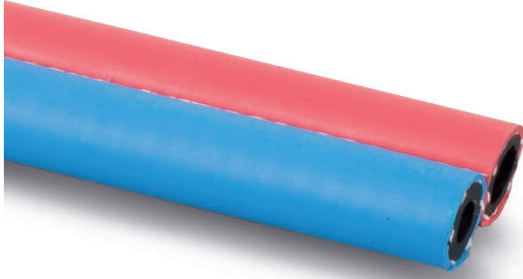

Hőmérséklet  
Temperature -30°C – +70°C

Belső  
Internal layer Fekete, sima felületű, EPDM  
Black, smooth, EPDM

Erősítés  
Reinforcement Erős keresztzövéses textilfonat  
Strong cross-fabricated textile cord

Külső  
Cover Kék és piros, sima felületű EPDM  
Blue and red, smooth, EPDM

Flexibilis iker gumitömlő acetilén (piros) és oxigén (kék) továbbítására. Hegesztéshez és vágáshoz, védőgáz alatti ívhegesztéshez és az ezekhez tartozó munkálatokhoz alkalmas. Használható hidrogén, széngáz, széndioxid, argon és nitrogén anyagokkal való hegesztéshez is. ISO 3821:2008 (korábbi EN 559 2003) szabványnak megfelelő.

Flexible rubber hose for delivering acetylene (red) and oxygen (blue). It is suitable for welding, cutting, arc-welding with protecting gas and related processes. It can be used for welding with hydrogen, coal gas and carbon dioxide, argon and nitrogen. It complies with ISO 3821:2008 (recently: EN 559 2003) standard.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter		Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszérés Length
	Oxigén Oxygen	Acetilén Acetylene						
	(mm)							
54.004.009	4	4	11	20	60	40	230	50
54.005.006	5	5	11	20	60	40	270	50
54.006.010	6,3	6,3	13	20	60	40	310	50
54.006.030	6,3	9	15	20	60	45	450	50
54.008.008	8	8	14	20	60	40	370	50