


## PVC PRÉSLÉGTÖMLŐ – REFITTEX CRISTALLO PVC HOSE FOR COMPRESSED AIR – REFITTEX CRISTALLO

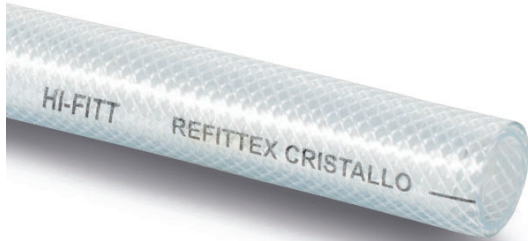

Hőmérséklet Temperature	-20°C – +60°C
Belső Internal layer	Síma felületű lágyított PVC, élelmiszeripari minőségű Smooth, soft PVC, for food industry
Erősítés Reinforcement	Szintetikus, többrétegű, keresztzálú textilerősítés Synthetic, multilayer, cross stitch fabric reinforcement
Külső Cover	Átlátszó PVC, UV-sugárzás és ózonálló Transparent PVC, UV radiation and ozone resistant

Átlátszó, flexibilis, szöveterősítéssel ellátott PVC alapanyagú tömlő, levegő, víz, ivóvíz, üdítők, enyhébb vegyi anyagok szállítására.

Transparent, flexible PVC hose with textile reinforcement suitable for transporting air, water, potable water, soft drinks and milder chemicals.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
53.004.032	4	10	30	90	79	100
53.005.033	5	11	26	78	92	100
53.006.037	6	12	20	60	103	50
53.008.043	8	14	20	60	126	50
53.009.046	9	15	20	60	138	50
53.010.052	10	16	20	60	149	50
53.013.059	13	19	12	36	184	50
53.016.067	16	22	10	30	218	50
53.019.074	19	26	10	30	296	50
53.022.080	22	30	10	30	315	50
53.025.085	25	33	8	24	436	25
53.030.086	30	38	7	21	514	50
53.032.089	32	40	7	21	543	25
53.035.091	35	45	8	20	750	50
53.038.093	38	48	6	18	808	25
53.050.094	50	60	5	15	1032	25