


POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ – SMARTFLEX 0,6MM POLYURETHANE DUCTING HOSE – SMARTFLEX 0,6MM

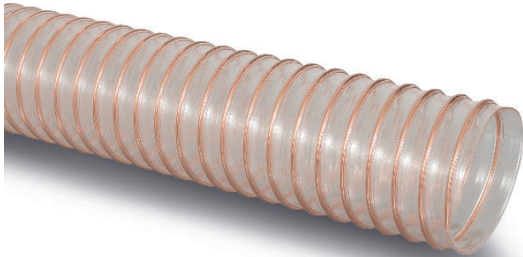

Hőmérséklet
Temperature

-40°C – +100°C

Felépítés
Construction

Átlátszó, sima, kopásálló poliéter-poliuretán, beágyazott acélspirállal, égésálló
Transparent, smooth, abrasion proof polyether-polyurethane with inserted steel spiral, flame retardant

Nehezen éghető, antisztatikus, olaj- és kopásálló poliéter-poliuretán csigatömlő, mely levegő, por, füst, faforgács, granulátum, koptató hatású anyagok elszívására, szállítására alkalmas. Fa- és műanyagiparban kiválóan használható. Nagyon könnyű és rugalmas még alacsony hőmérsékleten is.

Flame retardant, antistatic, oil and abrasion proof polyether-polyurethane ducting hose for suctioning air, dust, fume, wooden chips, granules, abrasive materials. Can be used in woodworking- and plastic industry. It has light weight and very good flexibility even at low temperature.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Falvastagság Wall thickness	Üzemi nyomás Working pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)	(mm)	(bar)	(H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
62.000.220	20	0,5	1,9	5,5	20	140	10/15
57.025.266	25	0,5	1,7	4,5	25	170	10/15
57.032.267	32	0,5	1,6	4,2	32	200	10/15
57.040.260	40	0,5	1,4	3	40	250	10/15
57.050.261	50	0,5	1,3	2,8	50	310	10/15
57.060.268	60	0,6	1,1	2,5	60	520	10/15
57.070.223	70	0,6	0,8	2	70	610	10/15
57.075.270	75	0,6	0,8	2	75	650	10/15
57.080.224	80	0,6	0,8	2	80	680	10/15
62.000.222	90	0,6	0,7	1,6	90	730	10/15
57.100.271	100	0,6	0,6	1,5	100	830	10/15
62.000.223	110	0,6	0,5	1,4	110	920	10/15
57.125.272	125	0,6	0,4	1,2	125	1030	10/15
62.000.225	140	0,6	0,3	1,2	140	1120	10/15
57.150.343	150	0,6	0,25	1	150	1240	10/15
62.000.227	160	0,6	0,22	1	160	1250	10/15
62.000.228	180	0,6	0,22	1	180	1510	10/15
62.000.229	200	0,6	0,2	0,9	200	1680	10/15
62.000.231	225	0,6	0,15	0,9	225	1900	10/15
62.000.232	250	0,6	0,15	0,8	250	1970	10/15